


■ 研磨循環：



規格		機型	OCD-3235A	OCD-3265A	OCA-3235	OCA-3265
			標準式樣		重型式樣	
能力	工作台最大旋徑	Ø320 mm				
	兩頂心間最大距離	350 mm	650 mm	350 mm	650 mm	
	最大研磨直徑	Ø300 mm				
	兩頂心最大承受重量	150 kgs				
砂輪	外徑 x 寬 x 內徑	Ø455x75x152.4 mm		Ø610x150x203.2 mm		
	周速度	33 m/s				
	轉速r.p.m.	1400 rpm		1041 rpm		
砂輪軸座	快移速度	6 m/min				
	最小設定值	0.001 mm / 0.0001 mm				
工作台	快移速度	6 m/min				
	最小設定值	0.001 mm / 0.0001 mm				
	旋轉角度	0° ~ 10°				
工作主軸頭	頂針斜度	MT 4				
	主軸轉速rpm	10~300 rpm				
	工作主軸負荷 (含夾具)	35 kgs				
尾座	頂針斜度	MT 4				
	尾座軸移動距離	25 mm				
數控	數控裝置型別	SIEMENS / FANUC / MITSUBISHI				
馬達	砂輪軸	7.5 HP x 4 P		15 HP x 4 P		
	工作主軸	0.8 kw (AC 伺服馬達)				
	砂輪軸座進給	2.29 kw (AC 伺服)		4.87 kw (AC 伺服)		
	工作台進給	2.29 kw (AC 伺服馬達)				
	油壓泵	0.37 kw (4 P)				
	砂輪軸潤滑泵	0.18 kw (4 P)		0.37 kw (4 P)		
	研削液泵	0.37 kw (2P)				
油箱容量	砂輪軸潤滑油箱	18 L				
	油壓桶	60 L				
重量	機器重量	5000 kgs	6000 kgs	5600 kgs	6600 kgs	

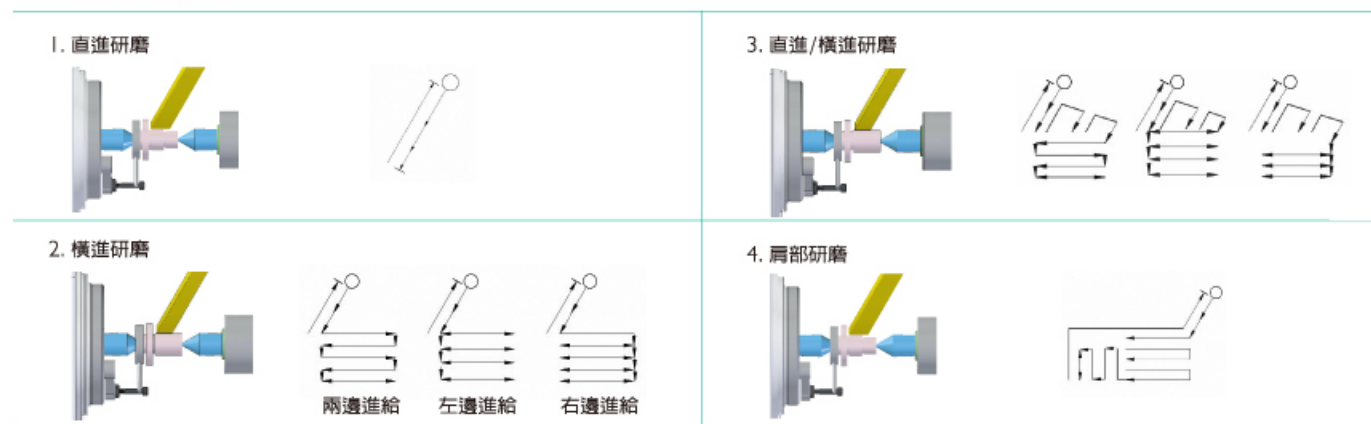

大光長榮機械股份有限公司
41280 台灣 台中市大里區工業路77號
電話: +886-4-2492 9799
傳真: +886-4-2492 9499
Email: palmary@grinding.com.tw
http://www.grinding.com.tw

PALMARY MACHINERY CO., LTD. (泰國)
200 Moo 1 Khaerai, Kratumban, Samutsakorn
Thailand, 74110
TEL: +66-34-476225~6
FAX: +66-34-849516
Email: thailand@grinding.com.tw



上虞大金湖精密機床有限公司(中國)
312300 浙江省上虞市經濟開發區永祥路288號
電話: +86-575-82186081~3
傳真: +86-575-82186085
Email: daikingseiki@yahoo.com.cn
http://www.daikinko.com



大光長榮機械股份有限公司

斜進式外圓磨床


OCA(重型式樣)
OCD(標準式樣)

可依照工件研磨需求搭載特殊配件。
間隙消除/防撞裝置(選配)




外徑量測裝置(選配)

X軸與Z軸關連同動搭配，應用砂輪
成型修整，對應多段差研磨。

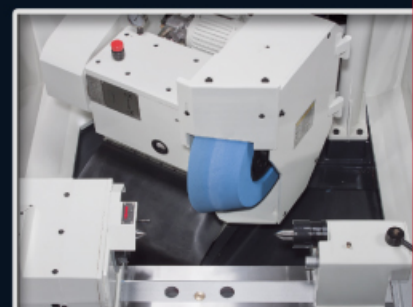

斜進式砂輪座

獨立油壓與潤滑系統，採用靜
壓式滑軌並搭載高精度滾珠螺
桿，實現高精度的定位精度。

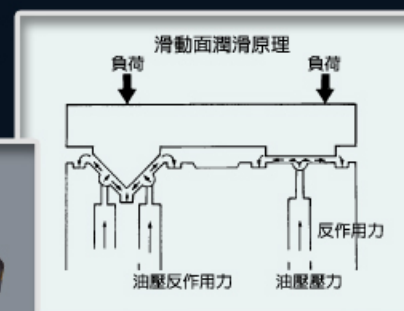

全系列機種可搭載砂
輪裝卸吊架(選配)。

對應所有控制器 FANUC /
SIEMENS / MITSUBISHI.



標準配件

- 砂輪與法蘭
- 法蘭卸下器
- CNC控制器
- X軸光學尺
- 固定式修整座 & 鑽石修刀
- 切削液桶 & 汞浦
- 工具&工具箱

特殊配件


- 平衡台及棒
- 砂輪懸臂吊架
- 凸輪式帶動環
- 兩點式支持座
- 端面量測裝置
- 外徑量測裝置
- 間隙消除 / 防撞裝置
- 砂輪動平衡裝置
- 各式過濾設備
- 其他夾治具與自動化設備



OCA 系列靜壓主軸



OCD 系列靜壓主軸

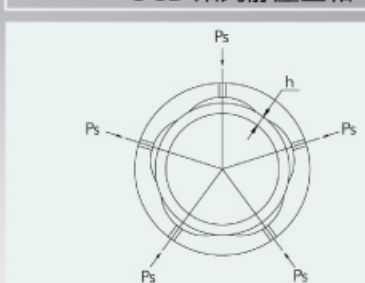

流體靜壓軸承

■ 針對外圓研磨而特選的流體靜壓軸
承，除了保證優異研磨精度之外，
更擁有其他獨特優點。例如：輕
快，無金屬摩擦，不發熱，不變
質，高精度等。